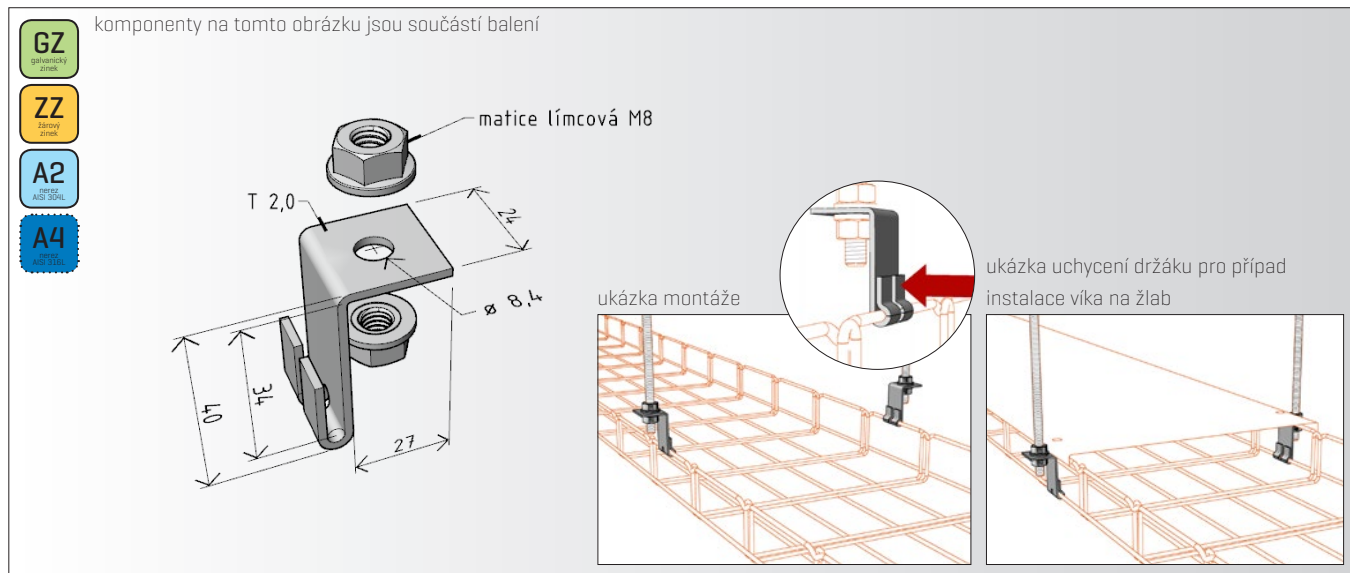


držák žlabu **DZM 6**

Výrobek: Držák žlabu DZM 6

Výrobce: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304L „A2“ a AISI 316L „A4“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno

- nerez AISI 304L „A2“

- nerez AISI 316L „A4“

Povrchová úprava límcových matic - galvanický zinek, geomet 500 nebo nerez AISI 304L „A2“ a 316L „A4“

Použití:

Pro upevnění/zavěšení kabelových žabů MERKUR 2 na závitové tyče M8

Rozměry:

Výška - 40 mm

Šířka - 24 mm

Hloubka - 27 mm

Tloušťka plechu - 2,0 mm

Nosnost páru držáků:

max. 50 kg

Pozn.: deklarovaná nosnost držáku je vždy závislá na jeho odborně provedené montáži se správně zvolenou a použitou kotevní technikou do odpovídajících stavebních povrchů nebo různých konstrukcí.

Popis:

Držák ve tvaru „L“ je na jednom konci opatřen ohybem s jazýčkem pro zaháknutí žlabu a jeho následnou aretaci v držáku pomocí ohnutí těchto jazýčků a na druhém konci je opatřen otvorem $\varnothing 8,4$ mm pro jeho připevnění/zavěšení k závitové tyči M8.

Součástí držáku jsou i 2 ks límcových matic M8 pro fixaci závitové tyče k držáku.